



## CORAL

### TECNOLOGIA, CONFORTO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A nova gama **Coral** da UPLive combina um design elegante com tecnologia avançada, para proporcionar climatização inteligente, confortável e eficiente, pensada para o dia-a-dia.

Com classe energética A+++ (em arrefecimento, nas potências de 9/12/18KBTUs), funcionamento silencioso e WiFi de série, todos os elementos funcionam em perfeita harmonia para proporcionar absoluto conforto e bem-estar.

O ar condicionado UPLive Coral inclui ainda o modo sleep, ideal para garantir o conforto térmico durante a noite, sem ruídos ou oscilações de temperatura. A climatização é suave e estável, proporcionando uma sensação agradável em qualquer estação do ano.

A função de autolimpeza, com esterilização a 56°C durante 30 minutos, previne o aparecimento de fungos e elimina microrganismos, contribuindo para a durabilidade do equipamento e para a qualidade do ar interior.

Um ar condicionado eficiente, fiável e adaptado às exigências de conforto atuais.

*Sinta-se bem!*

#### Mais Ecológico e Eficiente

Algoritmo inteligente ECO+ e controlo do consumo de energia através da App.

#### Kit WiFi incluído

Permite controlar o ar condicionado dentro ou fora de casa a partir um Smartphone ou Tablet.

#### Mais confortável


Arrefecimento e aquecimento rápidos, com funcionamento silencioso e confortável.



## CORAL

## CARATERÍSTICAS

- Kit WiFi
- ECO +
- 1W Standby
- Compatibilidade Single & Multi
- Comando Infra Vermelho
- Breeze Away
- Baixo Nível Sonoro (Int/Ext)
- Follow Me
- Função Turbo
- Memória de Posição do Deflector
- Temporizador 24H
- Modo Sleep (Curva Inteligente)
- Função Anti-Golpes Ar Frio
- Tratamento Anti-Corrosão "Golden Fin"
- Filtro Alta Densidade
- Filtro Catalisador Baixa Temperatura

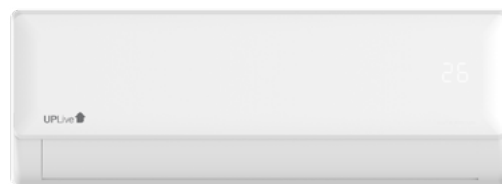

- Display LED
- Auto Diagnóstico
- Utilização Emergência
- Esterilização A 56 °C
- Caixa Controlo Elect. à Prova de Fogo
- Drenagem Bilateral
- Detecção Fuga Refrigerante

| MODELO                              |               | INTERIOR      | UHI-09SMWC/25         | UHI-12SMWC/25         | UHI-18SMWC/25         | UHI-24SMWC/25         |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     |               | EXTERIOR      | UHI-09SOC/25          | UHI-12SOC/25          | UHI-18SOC/25          | UHI-24SOC/25          |
| Capacidade                          | Arrefecimento | Btu/h         | 9.000 (3.500~12.000)  | 12.000 (4.700~13.800) | 17.060 (6.800~20.900) | 23.884 (7.600~30.000) |
|                                     |               | kW            | 2,6 (1,0~3,5)         | 3,5 (1,4~4,0)         | 5,0 (2,0~6,1)         | 7,0 (2,2~8,8)         |
|                                     | Aquecimento   | Btu/h         | 10.000 (2.800~12.500) | 13.000 (3.640~13.900) | 18.425 (4.600~23.100) | 24.908 (5.300~32.000) |
|                                     |               | kW            | 2,9 (0,8~3,7)         | 3,8(1,1~4,1)          | 5,0 (2,0~6,1)         | 7,3 (1,6~9,4)         |
| Alimentação Elétrica                |               | Ø, V, Hz      | 1, 220~240, 50        | 1, 220~240, 50        | 1, 220~240, 50        | 1, 220~240, 50        |
| Consumo                             | Arrefecimento | W             | 628(80~1.300)         | 1.035(130~1.550)      | 1.390 (160~1.787)     | 2.120 (420~3.450)     |
|                                     | Aquecimento   | W             | 666(70~1.075)         | 975(160~1.400)        | 1.440 (230~1.750)     | 1.970 (300~3.150)     |
| Corrente Absorvida                  | Arrefecimento | A             | 4,4 (0,35~5,82)       | 4,7(0,6~6,90)         | 6,04 (0,72~7,90)      | 9,21 (1,8~15)         |
|                                     | Aquecimento   | A             | 4,45(0,32~4,76)       | 4,4(0,7~6,3)          | 6,26 (1,1~7,60)       | 8,56 (1,3~13,7)       |
| Eficiência Energética               | SEER          | W/W           | 8,8                   | 8,5                   | 8,5                   | 7,9                   |
|                                     | SCOP          | W/W           | 4,6                   | 4,6                   | 4,6                   | 4,0                   |
| Classe Eficiência Energética        |               | Aquec./Arref. | A++/A+++              | A++/A+++              | A++/A+++              | A++/A++               |
| Caudal de Ar (Turbo/Máx/Méd/Min/Si) |               | m³/h          | 650/510/360/285/150   | 800/600/450/370/220   | 950/800/600/470/340   | 1150/1090/790/635/445 |
| Nível de Ruído (A/M/B/Si)           | Interior      | dB (A)        | 39/34/25/19           | 39/32/26/20           | 43/36/28/21,5         | 46/39,5/32,5/21,5     |
|                                     | Exterior      | dB (A)        | 54                    | 55                    | 58                    | 60                    |
| Dimensões (LxAxP)                   | Interior      | mm            | 723x286x199           | 813x289x201           | 975x308x218           | 1.055x330x231         |
|                                     | Exterior      | mm            | 765x555x303           | 765x555x303           | 890x673x342           | 890x673x342           |
| Peso (Int/Ext)                      |               | kg            | 7,5/23,1              | 8,0/23,1              | 10,2/37,8             | 12,3/42,9             |
| Tubagens                            | Líquido       | mm            | Ø6,35 (1/4")          | Ø6,35 (1/4")          | Ø6,35 (1/4")          | Ø6,35 (1/4")          |
|                                     | Gás           | mm            | Ø9,52 (3/8")          | Ø9,52 (3/8")          | Ø12,7 (1/2")          | Ø12,7 (1/2")          |
| Comprimento Tubagem                 | Máx           | m             | 25                    | 25                    | 30                    | 50                    |
| Desnível                            | Máx           | m             | 10                    | 10                    | 20                    | 25                    |
| Pré-Carga                           |               | kg/m          | 0,55/5                | 0,58/5                | 0,85/5                | 1,08/5                |
| Carga Adicional Refrigerante        |               | g/m           | 12                    | 12                    | 12                    | 12                    |
| Alimentação                         |               |               | Exterior              | Exterior              | Exterior              | Exterior              |
| Cabos Conexão entre Máquinas        |               |               | 4+1                   | 4+1                   | 4+1                   | 4+1                   |
| Gás Refrigerante                    |               |               | R32                   | R32                   | R32                   | R32                   |

As especificações incluídas neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio.